



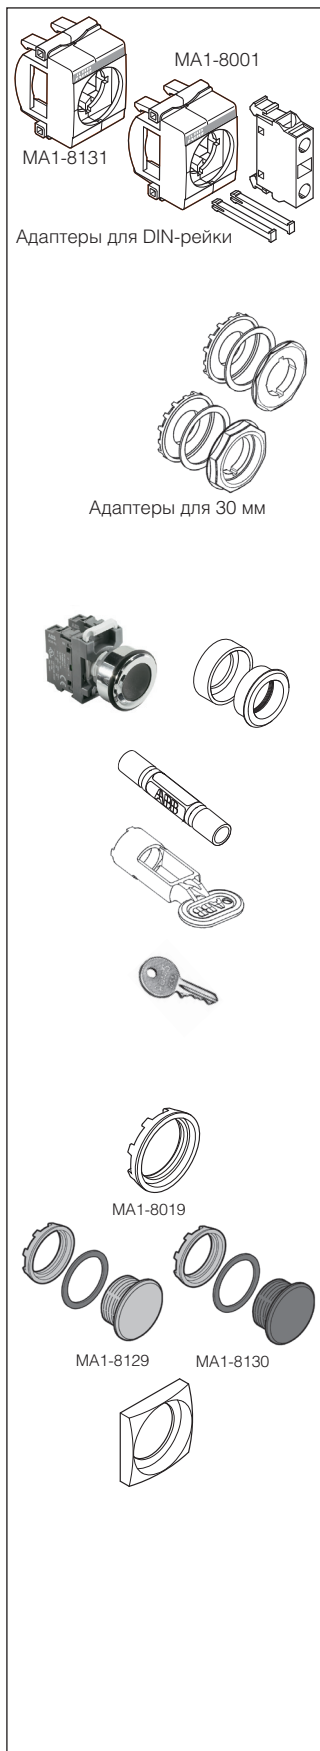


## Аксессуары

## Модульная серия












Описание	Кол-во в упаковке:		Масса, кг
	Тип	Код для заказа	
<b>Адаптер для DIN-рейки</b> Адаптер для DIN-рейки Комплект адаптера DIN-рейки для случая, когда необходим лишь один контактный блок или ламповый блок.	<b>MA1-8131</b>	1SFA 611 920 R8131	0,020
	<b>MA1-8001</b>	1SFA 611 920 R8001	0,028
<b>Адаптеры для 30 мм</b> Применяются в случае, когда светосигнальную аппаратуру на 22 мм необходимо устанавливать в монтажные отверстия 30 мм (панели 1,5–4 мм).			
Для кнопок аварийной остановки: Черный пластик Металл	<b>KA1-8027</b> <b>KA1-8028</b>	1SFA 616 920 R8027 1SFA 616 920 R8028	0,007 0,021
Для кнопок, переключателей, сигнальных ламп, потенциометров и зуммеров: Черный пластик Металл	<b>KA1-8029</b> <b>KA1-8030</b>	1SFA 616 920 R8029 1SFA 616 920 R8030	0,010 0,035
<b>Адаптеры для монтажа заподлицо светосигнальной аппаратуры</b>			
Для кнопок	<b>KA1-8073</b>	1SFA 616 920 R8073	0,050
Для переключателей	<b>MA1-8074</b>	1SFA 611 920 R8074	
<b>Инструмент для замены лампы</b> Для светодиодов и ламп	<b>KA1-8072</b>	1SFA 616 920 R8072	0,002
<b>Монтажный инструмент</b> Серый. Используется для затяжки стопорной гайки.	<b>MA1-8015</b>	1SFA 611 920 R8015	0,021
<b>Дополнительный ключ</b> Ronis 455 (код ключа 71) Ronis 421 (код ключа 72) Ronis 3433-E (код ключа 73)	<b>SK 616 021-71</b> <b>SK 616 021-72</b> <b>SK 616 021-73</b>		0,007 0,007 0,007
Описание	Кол-во в упаковке: 10 шт.		Масса, кг
	Тип	Код для заказа	
<b>Стопорная гайка</b>	<b>MA1-8019</b>	1SFA 611 920 R8019	0,001
<b>Заглушка</b> Серый Черный	<b>MA1-8129</b> <b>MA1-8130</b>	1SFA 611 920 R8129 1SFA 611 920 R8130	0,005 0,005
<b>Декоративное кольцо с внешним квадратным профилем</b> Черный, пластик Серый, пластик	- <b>MA1-8124</b>	<b>SK 616 016-2</b> 1SFA 611 920 R8124	0,002 0,002



# Аксессуары (Для фронтального монтажа)

## Модульная серия



Тип и количество контактов	Кол-во в упаковке: 1 шт.		Масса, кг
	Тип	Код для заказа	

### Одинарные контактные блоки для фронтального монтажа

1 НО	<b>МСВ-10</b>	1SFA 611 610 R1001	0,013
1 НЗ	<b>МСВ-01</b>	1SFA 611 610 R1010	0,013
1 НО с позолоченными контактами	<b>МСВ-10G</b>	1SFA 611 610 R1101	0,013
1 НЗ с позолоченными контактами	<b>МСВ-01G</b>	1SFA 611 610 R1110	0,013

### Блоки микровыключателей

1 НО	<b>МСВЛ-10</b>	1SFA 611 612R1010	0,010
1 НЗ	<b>МСВЛ-01</b>	1SFA 611 612R1001	0,010

### Двойной контактный блок для фронтального монтажа

Используется с МСВН5-00, когда необходимы контактные блоки в положениях 4 и 5.

Так же при использовании МСВН-00 совместно с переключателем, когда требуется контактный блок в центральном положении 3.

2 НО	<b>МСВ-20</b>	1SFA 611 610 R1002	0,026
2 НЗ	<b>МСВ-02</b>	1SFA 611 610 R1020	0,026
1 НО + 1 НЗ	<b>МСВ-11</b>	1SFA 611 610 R1011	0,026

Тип ламповых блоков	Кол-во в упаковке: 10 шт.		Масса, кг
	Тип	Код для заказа	

### Одинарные ламповые блоки для фронтального монтажа, патрон BA 9s

Для лампы накаливания или светодиода, макс. 2 Вт, до 230 В AC и DC

Напряжение питания 115 В AC.	<b>MLB-1</b>	1SFA 611 620 R1001	0,015
------------------------------	--------------	--------------------	-------

Для лампы накаливания 60 В 1,2 Вт

Напряжение питания 115 В AC.	<b>MLB-2</b>	1SFA 611 620 R1002	0,017
------------------------------	--------------	--------------------	-------

Для лампы накаливания 130 В, 2 Вт

Напряжение питания 230 В AC.	<b>MLB-3</b>	1SFA 611 620 R1003	0,020
------------------------------	--------------	--------------------	-------

Напряжение питания 115 В AC и DC

Только для светодиода 24 В	<b>MLB-4</b>	1SFA 611 620 R1004	0,017
----------------------------	--------------	--------------------	-------

Напряжение питания 24 В AC и DC  
Предназначен для лампы накаливания 24 В с дополнительной функцией предотвращения пиков тока

	<b>MLB-5</b>	1SFA 611 620 R1005	0,017
--	--------------	--------------------	-------

Светодиодный ламповый блок

Предназначен для предотвращения свечения, обусловленного током утечки

	<b>MLB-8</b>	1SFA 611 620 R1008	0,015
--	--------------	--------------------	-------

Контактные блоки и ламповые блоки для установки в кнопочные посты управления. См. стр. 58.